


SIKADUR®-31+ RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ
И РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ



Ремонт сколов, раковин и других
дефектов поверхности

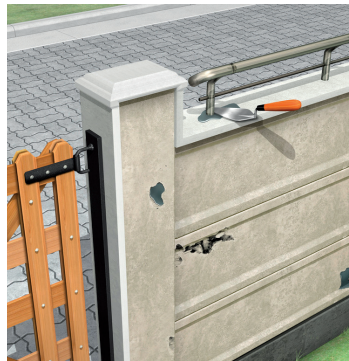


Фиксация металлических
элементов и ограждений




Монтаж декоративных элементов



Приклейка камня и стекла

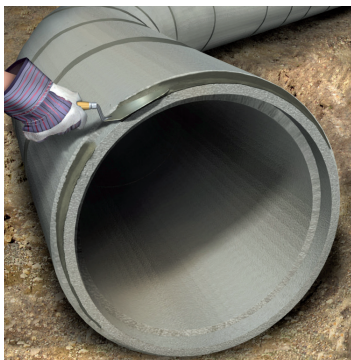

Конструктивное склеивание
железобетонных труб

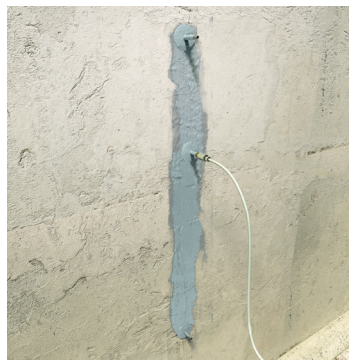

Зачеканка трещин и фиксация
пакеров при инъектировании

РЕШЕНИЯ Sika ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ НАШИХ НОВОСТЕЙ:



SikaRussia



SikaRussia



Sika



SikaKreps



ПРОМАТЕХ
инжиниринг и маркет

ООО "ИЦ "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д. 310, стр. 1, помещ. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru



ПРОМАТЕХ
инжиниринг и маркет

17
лет
2008-2025

BUILDING TRUST



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ
КЛЕЙ И РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ
Sikadur®-31+ RU



BUILDING TRUST



SIKADUR®-31+ RU

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- бетон, фибробетон, цементный раствор
- керамика, кирпич, клинкер
- натуральный и искусственный камень
- сталь, чугун, алюминий
- стекло

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

- ремонт дефектов поверхности
- герметизация монтажных отверстий
- восстановление углов и кромок
- зачеканка статичных трещин
- фиксация инъекционных пакеров

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- не требует грунтования
- легко смешивается и наносится
- компоненты разного цвета (для контроля смешивания)
- не оползает с вертикальных и потолочных поверхностей

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

- может наноситься на матово-влажный бетон
- высокая стойкость к истиранию
- отверждается без усадки
- высокая химическая стойкость
- паронепроницаем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения	от 10 °C до 30 °C
Толщина слоя	до 30 мм
Время жизни	~30 минут при 20 °C
Открытое время	~60 минут при 20 °C
Расход	~1,95 кг/м² на слой 1 мм
Предел прочности при растяжении	≥ 55 МПа через 7 суток при +23 °C
Предел прочности при растяжении	~15 МПа через 7 суток при +23 °C

